


HİDROŞEN

oto lift sistemleri

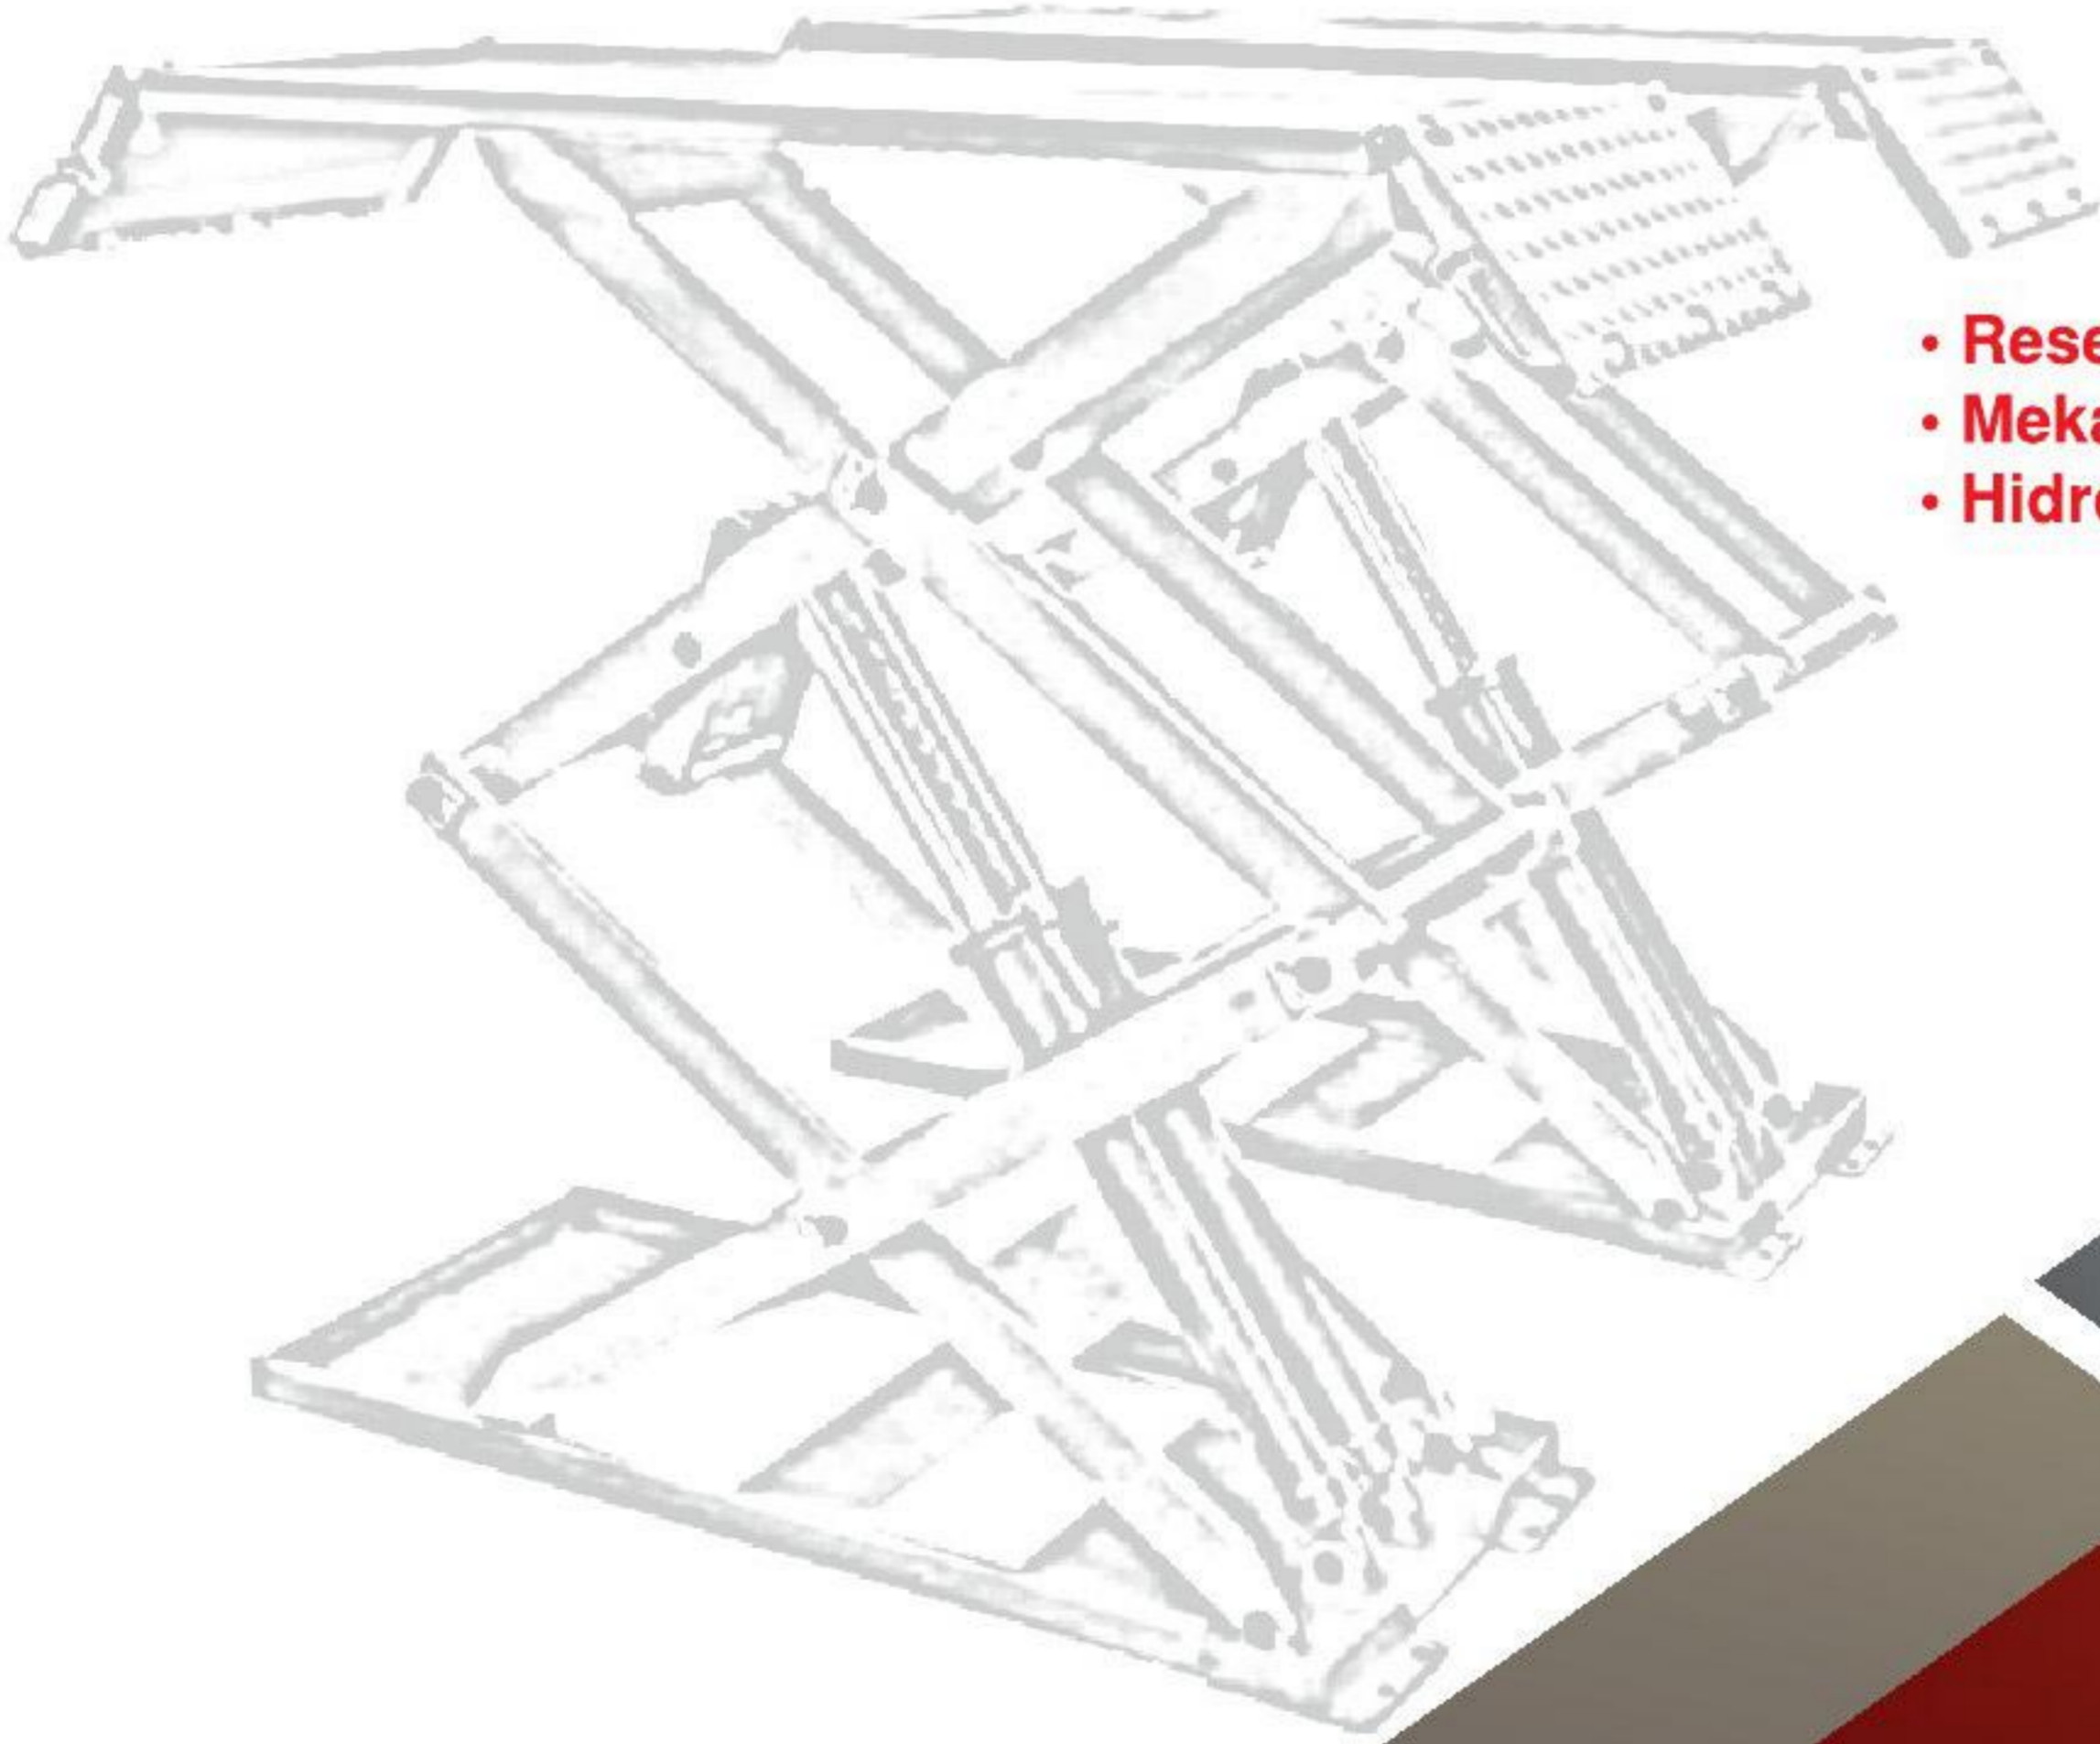

- Resepsiyon Makas Liftleri
- Mekanik Liftler
- Hidrolik Liftler

Resepsiyon Makas Lifti (2 Metrelik)



- Çabuk kurulum ve kazım işlemi gerektirmemesiyle gömülü montajlar için iyi bir alternatif üründür.
- 3,5 ton kaldırma kapasiteli
- Sadece 115 mm profil yüksekliği ile kolay araç girişi ve yerleştirme olanağı
- İki yönden giriş özelliği
- Küçük oluşu ile atölyede yer kazandırır
- Platform ve klapele alüminyum baklavalı sac vardır
- Çift silindir sistemi ile senkronizasyon ve yüksek güvenlik
- En aşağı mesafede bile tam kaldırma gücü
- Hidrolik dengeleme metoduyla senkronize platform hareketi
- Özel makas kol yapısı ile yüksek stabilite
- 2 Yıl Garanti
- Lifti zemine gömmek mümkündür (Opsiyonel)
- El kumandalı (Opsiyonel)
- Paslanmaya karşı toz boya ile mükemmel koruma


MODEL	H3500	UNIT
Kaldırma kapasitesi	3500	Kg.
En düşük yükleme yüksekliği	115	mm.
Max. kaldırma yüksekliği	1900	mm.
Platformlar arası açıklık:	800	mm.
Genişlik	2000	mm.
Ana platform uzunluğu	1460	mm.
Ana platform genişliği	580	mm.
Rampalar ile birlikte kapalı uzunluk	1935	mm.
Rampalar ile birlikte açık uzunluk	2005	mm.
Gerekli pnomatik basınç	6/8.	Bar

Resepsiyon Makas Lifti (1 Metrelik)

- Çabuk kurulum ve kazım işlemi gerektirmemesiyle gömülü montajlar için iyi bir alternatif üründür.
- 3,5 ton kaldırma kapasiteli
- Sadece 115 mm profil yüksekliği ile kolay araç girişi ve yerleştirme olanağı
- İki yönden giriş özelliği
- Küçük oluşu ile atölyede yer kazandırır
- Platform ve klapele alüminyum baklavalı sac vardır
- En aşağı mesafede bile tam kaldırma gücü
- Hidrolik dengeleme metoduyla senkronize platform hareketi
- Özel makas kol yapısı ile yüksek stabilite
- 2 Yıl Garanti
- Lifti zemine gömmek mümkündür (Opsiyonel)
- El kumandalı (Opsiyonel)
- Paslanmaya karşı toz boya ile mükemmel koruma

MODEL	H3500	UNIT
Kaldırma kapasitesi	3500	Kg.
En düşük yükleme yüksekliği	115	mm.
Max. kaldırma yüksekliği	900	mm.
Platformlar arası açıklık:	800	mm.
Genişlik	2000	mm.
Ana platform uzunluğu	1460	mm.
Ana platform genişliği	580	mm.
Rampalar ile birlikte kapalı uzunluk	1935	mm.
Rampalar ile birlikte açık uzunluk	2005	mm.
Gerekli pnomatik basınç	6/8.	Bar



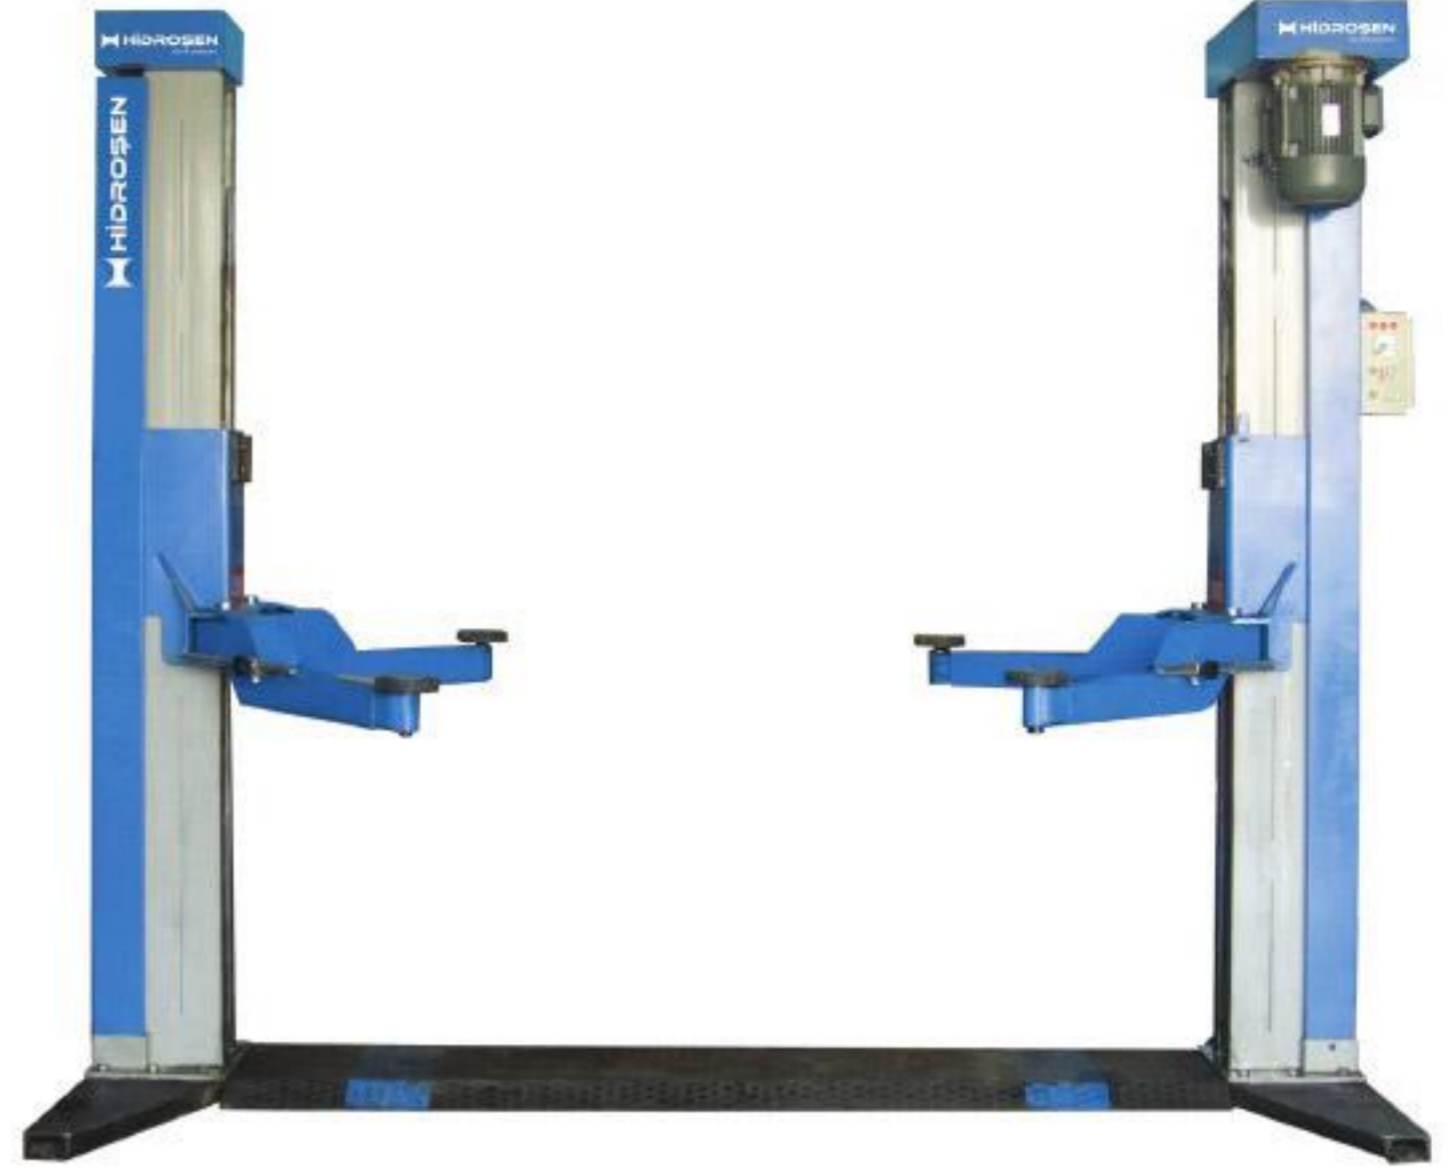

- Platformlu, platformsuz kolon tasarımı
- İki sütun arasındaki güç ve hareket iletimini sağlayan zincir mekanizma sistemi.
- Otoblokajlı trapez vidalı mil, emniyet somunu ve emniyet mandalından oluşan üçlü emniyet sistemi.
- Etkin kılavuzlama sistemi ile tasarlanmış sağlam ve dengeli taşıyıcı ve kolonlar
- Simetrik taşıyıcı sayesinde kapı açılımı için geniş alan sağlanması
- Aşınmalara karşı özel alaşımli yüksek mukavemetli bronz döküm ana somun
- Ana somun otomatik yağlama sistemi
- Uzun boylu servis personelinin rahatça çalışabileceği kaldırma yüksekliği
- Geçmeli sistem kol ucu uzatmalar.
- Spor araçlara uygun ayak kol sistemi, kitlemeli ayak sistemi
- Paslanmaya karşı toz boya ile mükemmel koruma

MODEL	H3000	UNIT
Kaldırma kapasitesi	3000	Kg.
Toplam yükseklik	2700	mm.
Max. kaldırma yüksekliği	1900	mm.
Kolonlar arası açıklık	2345	mm.
Taşıyıcı ara mesafesi	2235	mm.
En düşük yükleme yüksekliği	1350	mm.
Genişlik	3100	mm.
Kısa kolon min. hareket yarıçapı	450	mm.
Kısa kolon max. hareket yarıçapı	840	mm.
Uzun kolon min. hareket yarıçapı	775	mm.
Uzun kolon max. hareket yarıçapı	1120	mm.
Dengeleme yan ayakları boyu	1680	mm.
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz.	4kw Hp.	Unit

Hidrolik 2 Sütunlu Liftler

- Platformlu, platformsuz tek hidrolik motorlu kolon tasarımı
- Elektro-Hidrolik olarak senkronizasyon sağlanmıştır
- Hidrolik hortumlar ve elektrik kabloları için zemin üstü kablo eşiği veya zemine gömülme uygulamaları yapılabilir.
- Alandan kazandıran sesi azaltılmış hidrolik ünite kolona yerleştirilmiştir.
- 2 güçlü hidrolik silindiri vardır
- Taşıyıcı kollarda otomatik kilitleme ve manuel kilit açma mevcuttur.
- Emniyet kilitleri mekanik aktive edilir, otomatik olarak kilitten açılır .
- Hidrolik silindirlerde hortum patlama emniyet valfi vardır.
- Paslanmaya karşı toz boya ile mükemmel koruma

MODEL	H4000	UNIT
Kaldırma kapasitesi	4000	Kg.
Toplam yükseklik	2600	mm.
Max. kaldırma yüksekliği	1950	mm.
Kolonlar arası açıklık	2900	mm.
Taşıyıcı ara mesafesi	2800	mm.
En düşük yükleme yüksekliği	170	mm.
Genişlik	3740	mm.
Kısa kolon min. hareket yarıçapı	780	mm.
Kısa kolon max. hareket yarıçapı	1130	mm.
Uzun kolon min. hareket yarıçapı	900	mm.
Uzun kolon max. hareket yarıçapı	1630	mm.
Motor Trifaze 380 V. / 50 Hz.	2,2kw.x2	Unit





HİDROŞEN

oto lift sistemleri

Fevzi Çakmak Mh. 10644 Sk. A Blok No: 48/F Karatay / KONYA

Tel: 0332 342 03 85 - Gsm: 0532 355 37 16

Gsm: 0531 356 49 45 - Gsm: 0553 706 10 97

bilgi@hidrosenotolift.com - www.hidrosenotolift.com

Rehbere Ekle

